

THERMOMIX HŐSZIGETELŐ RENDSZER

A Thermomix hőszigetelő rendszerrel jelentősen csökkenthető az épületek fűtési költsége, nyári időszakban pedig védi az épületet a felmelegedéstől.

Mechanikai és esztétikai szempontból is hosszú távú megoldást jelent.


A rendszer hőszigetelése választható normál EPS (fehér) és grafittartalmú EPS (szürke) polisztirol lemezzel.

A polisztirol bázisú rendszer állandó, kiváló paramétereit a jó minőségű rétegelemek biztosítják:

- méretpontos hőszigetelő lemez (EPS 80)
- nagy szilárdságú, mészfátyolmentes, könnyen glettelhető ragasztó- és ágyazó habarcs
- könnyen kezelhető és bedolgozható, felületkövető üvegszövet
- színezett vakolatalapozó
- UV stabilizált üvegszál-erősített, algásodásmentes fedővakolatok.

RENDSZERFELÉPÍTÉS:

1. Falazat
2. Thermopol EPS 80 hőszigetelő lemez pontonkénti ragasztása Styrokleber ragasztó- és ágyazó habarccsal (3 kg/m^2)
3. Styrokleber ragasztó- és ágyazó habarcs réteg (3 kg/m^2) üvegszövet ($1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$) beágyazással, glettelve
4. Színező vakolatalapozó ($0,25 \text{ kg/m}^2$)
5. Creative vagy Frontart színező vakolat ($2,5\text{-}3,5 \text{ kg/m}^2$)

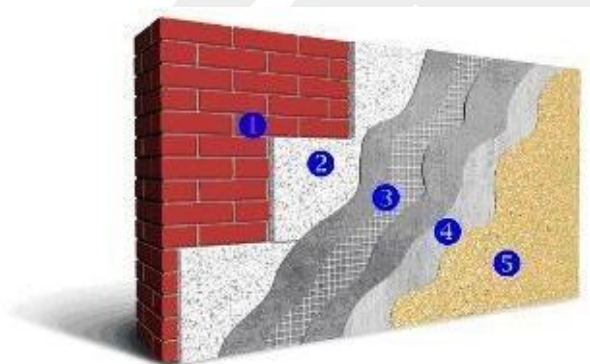

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A THERMOMIX HŐSZIGETELŐ RENDSZERHEZ :

- lábazati indítóprofilok
- élvédők, profilok
- dűbelek