

## THERMOWOOL HŐSZIGETELŐ RENDSZER

A Thermowool ásványgyapot bázisú rendszer profi megoldást nyújt régi és új építésű házak esetében egyaránt. A rendszer gyakorlatilag hőhidmentes szigetelést tesz lehetővé.

A Thermowool ásványgyapot bázisú rendszer egész évben szolgálja az épület lakóit. Télen melegen tart, nyáron megvéd a hőségtől; folyamatosan karbantartja a belső tér páraháztartását.


Öntisztuló képessége révén utógondozás nélkül is biztosítja, hogy az épület hosszú távon is megőrizze az eredeti színhatását.

### Legfőbb jellemzői a következők:

- kiváló hő- és hangszigetelés
- magas páraáteresztő képesség
- szennytaszító külső felület
- tűzállóság
- kellemes komfortérzet a belső térben
- fokozottan ellenáll a mechanikai hatásoknak
- rezisztens a rágcsálók, rovarokkal és madarakkal szemben
- esztétikus.

### RENDSZERFELÉPÍTÉS:

1. Falazat
2. Kőzetgyapot lemez pontonkénti ragasztása Thermofix ragasztó- és ágyazó habarccsal ( $4 \text{ kg/m}^2$ )
3. Thermofix ragasztó- és ágyazóhabarcs réteg ( $4 \text{ kg/m}^2$ ), üvegszövet ( $1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ ) beágyazással, glettelve
4. Színező vakolatalapozó ( $0,25 \text{ kg/m}^2$ )
5. Frontego színező vakolat ( $2,5\text{-}3,5 \text{ kg/m}^2$ )

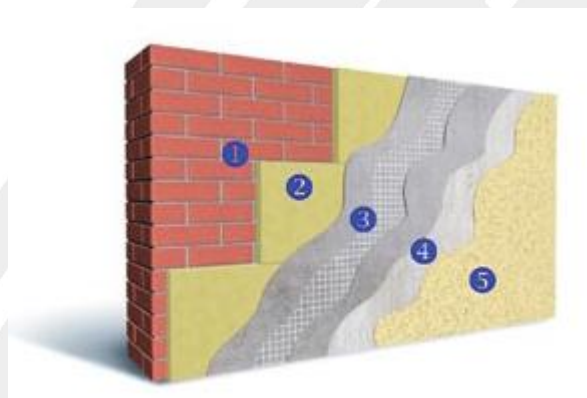

### KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A THERMOWOOL HŐSZIGETELŐ RENDSZERHEZ :

- lábazati indítóprofilok
- élvédők, profilok
- műanyag dűbelek